




TURBOCOOL READYMIX

Dung dịch làm mát pha sẵn • Công nghệ hữu cơ (OAT)

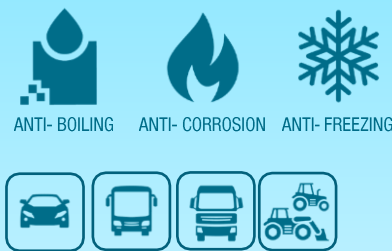

THÔNG TIN CHUNG

TURBOCOOL READYMIX là sản phẩm dung dịch làm mát cao cấp sử dụng công nghệ hữu cơ (OAT).

TURBOCOOL READYMIX đã được pha sẵn có thể sử dụng ngay, không cần pha loãng.

TURBOCOOL READYMIX là dung dịch làm mát được khuyến nghị sử dụng trong hệ thống làm mát của động cơ đốt trong, mang lại khả năng làm mát hiệu quả và bảo vệ chống ăn mòn:

- Xe ô tô con, xe tải nhỏ, bán tải và xe hai bánh
- Xe tải hạng nặng và xe buýt
- Xe công trình, cơ giới và chuyên dụng
- Thiết bị nông nghiệp

TURBOCOOL READYMIX không chứa silicat, photphat, cromat, nitrit hoặc boron.

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

TURBOCOOL READYMIX đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM D1384 Glassware Corrosion Test với 300ppm Clorua:

- ASTM D 3306
- ASTM D 4985

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	KẾT QUẢ
Ngoại quan	-	Trực quan	Trong suốt
Màu sắc	-	Trực quan	Hồng huỳnh quang
Tỉ trọng ở 20°C	KG/L	ASTM D1122	1.027
Độ kiềm dự trữ	mL HCl 0.1N	ASTM D1121	1.7
Độ pH ở 20°C	-	ASTM D1287	8.1
Điểm đông đặc	°C	ASTM D1177	-8°C

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.



TotalEnergies

Công ty TNHH TotalEnergies Marketing Việt Nam.

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,
111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

TURBOCOOL READYMIX | Cập nhật: 08/2023

Dung dịch làm mát được sử dụng theo các khuyến nghị của chúng tôi và cho ứng dụng mà nó dự định không gây nguy hiểm đặc biệt. Tập dữ liệu an toàn tuân thủ các yêu cầu của luật EC hiện hành có sẵn từ nhà tư vấn thương mại tại địa phương của bạn.

ỨNG DỤNG

HÒA TRỘN

Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo không nên hòa trộn TURBOCOOL READYMIX với bất kỳ dung dịch làm mát khác.

SẢN PHẨM PHA SẴN

TURBOCOOL READY là sản phẩm có thể sử dụng ngay, đã được pha sẵn với nước khử khoáng. Không cần pha loãng thêm.

BẢO VỆ CHỐNG QUÁ NHIỆT

Hàm lượng nước cao với hoạt chất chống ăn mòn đặc biệt của TURBOCOOL READYMIX mang lại hiệu quả làm mát ổn định và vượt trội giúp ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt. Được pha chế dành riêng cho vùng khí hậu nhiệt đới.

TƯƠNG THÍCH TỐT VỚI MỌI LOẠI VẬT LIỆU

TURBOCOOL READYMIX có thể sử dụng cho động cơ bằng gang đúc, nhôm hợp kim, và kết nước được chế tạo từ hợp kim nhôm hoặc đồng. TURBOCOOL READYMIX không gây ảnh hưởng cho gioăng phốt cao su, sơn.

CHU KỲ SỬ DỤNG DÀI HƠN

Chu kỳ sử dụng khuyến nghị:

- **Lý tưởng: từ 3 đến 5 năm** tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất ô tô, thiết bị (tham khảo sách hướng dẫn sử dụng)
- **Tiêu chuẩn: lên đến 250,000 km**, tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất ô tô, thiết bị (tham khảo sách hướng dẫn sử dụng).

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI TRONG THỜI GIAN DÀI

Công nghệ hữu cơ đảm bảo hoạt động lâu dài nhằm mang lại sự bảo vệ tối đa chống lại mọi loại ăn mòn, xói mòn và xâm thực, ngay cả ở nhiệt độ cao.

Khả năng truyền nhiệt vượt trội

Loại bỏ nguy cơ cặn khoáng được sinh ra gần các bộ phận nhiệt độ cao như phần trên của ống lót xi lanh, đầu quy-lát và bộ tản nhiệt, ngăn ngừa nguy cơ xói mòn và hư hỏng cụm bơm nước.

Tránh hình thành cặn (cặn vôi) trong hệ thống làm mát, giúp bề mặt chi tiết kim loại sạch hơn, để đạt hiệu quả trao đổi nhiệt tối ưu và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng

KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Không chứa thành phần Silicat, Phốt phát, Nitrit, Amin và Boron.

BẢNG THÔNG TIN AN TOÀN

Bất kỳ dung dịch làm mát nào chứa thành phần monoethylene glycol đều được coi là chất thải công nghiệp đặc biệt và để bảo vệ môi trường, phải được xử lý tại các trung tâm được chứng nhận.



TotalEnergies

Công ty TNHH TotalEnergies Marketing Việt Nam.

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower,

111A Pasteur, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

TURBOCOOL READYMIX | Cập nhật: 08/2023

Dung dịch làm mát được sử dụng theo các khuyến nghị của chúng tôi và cho ứng dụng mà nó dự định không gây nguy hiểm đặc biệt. Tập dữ liệu an toàn tuân thủ các yêu cầu của luật EC hiện hành có sẵn từ nhà tư vấn thương mại tại địa phương của bạn.